

DC LIGHT LINE

Visine: 40 - 60 - 80 - 100 mm

Svojstva:

Okvir i poklopac izrađeni su od ekstrudiranog aluminijskog profila i lako se otvaraju pomoću ključeva za podizanje.

Primjena: vanjska.

Standardno opremljen armaturnom mrežom.

3 mm pocinčana čelična ploča.

Dvije brtve: jedna brtva na dnu i T gumena brtva ugrađen u vanjski okvir.

T gumena brtva ima tri funkcije:


Sprječava prljavštinu između poklopca i okvira.

Elastični učinak gume izbjegava napetost između poklopac i okvira.

Nudi dodatnu barijeru mirisa.



Nepropusan za mirise Vodotijesan

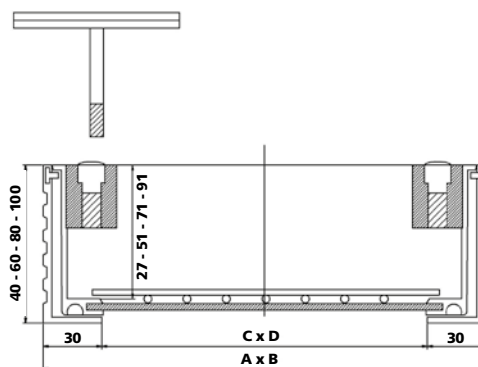

VISINA

Dimenzija A x B (mm)	Otvor C x D (mm)	40mm		60mm		80mm		100mm	
		Težina (kg)	Klasa nosivosti	Težina (kg)	Klasa nosivosti	Težina (kg)	Klasa nosivosti	Težina (kg)	Klasa nosivosti
300 x 300	240 x 240	3.56	A15	3.86	A15	4.94	B125	4.94	B125
400 x 400	340 x 340	5.73	A15	6.08	A15	6.80	B125	7.43	B125
500 x 500	440 x 440	8.56	A15	8.94	A15	10.09	B125	10.83	B125
600 x 600	540 x 540	11.96	A15	12.25	A15	13.52	B125	14.41	B125
700 x 700	640 x 640	15.61	A15	15.96	A15	17.36	B125	18.39	B125
800 x 800	740 x 740	19.93	A15	20.33	A15	21.86	A15	23.04	A15
900 x 900	840 x 840	24.73	A15	25.11	A15	26.76	A15	28.09	A15
1000 x 1000	940 x 940	30.38	A15	30.73	A15	32.52	A15	33.99	A15