

# Alu Side Line & Karakteristike

Visina: 65 mm

Diskretne rešetke za odvodnju oborinskih voda, najčešće se koriste za odvodnju u dvorištima, na terasama, oko bazena i sl.

Aluside Line je visokokvalitetni ekstrudirani aluminijski profil, pogodan za ugradnju na polimerni ili plastični kanal svijetlog otvora 100mm. Uz korisnu visinu 65mm, predviđen je za dovoljan prostor za ugradnju pločica, kamena ...

Dodatni pribor: revizija i kutni element



## Karakteristike:

ulazni otvori 10x25 mm


ugradnja na polimerni ili plastični kanal svijetlog otvora 100mm

aluminijski profil je anodiziran premazom od 15 µm, što profil čini trajnim i otpornim na koroziju

Primjena: dvorišta, terase, parkirališta, oko bazena i sl.

Pogodan za pločice, kamen i sl.

Unaprijed ugrađeni aluminijski blok "outliner", osigurava savršeno poravnavanje gornje linije

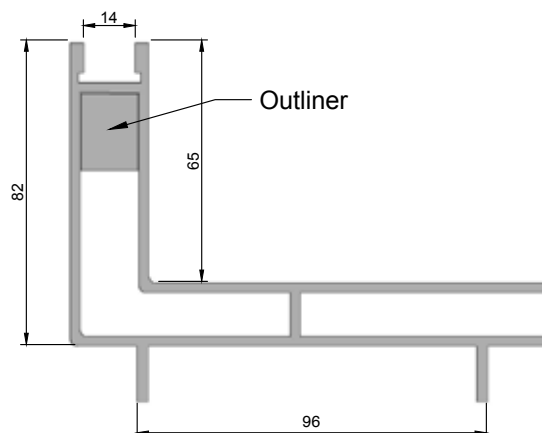

| Alu Side-Line |             |                    |             |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| Tip           | Dužina (mm) | Ukupna visina (mm) | Težina (kg) |
| ASL-500       | 500         | 82                 | 1.570       |
| ASL-1000      | 1000        | 82                 | 3.130       |
| ASL-2000      | 2000        | 82                 | 6.260       |
|               |             |                    |             |

125 kN

